


The logo for ARISTO aluminium profile system. It features the word "ARISTO" in a bold, white, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to its upper right. Below it, the words "aluminium" and "profile system" are stacked in a smaller, white, sans-serif font. The logo is centered within a dark grey rectangular area that has a 3D architectural effect, appearing to be a recessed section of a wall or ceiling with a shadowed top edge.

ARISTO[®]
aluminium
profile system

Технический Каталог
Современных
Дверей ARISTO

NOVA

Раздвижные двери

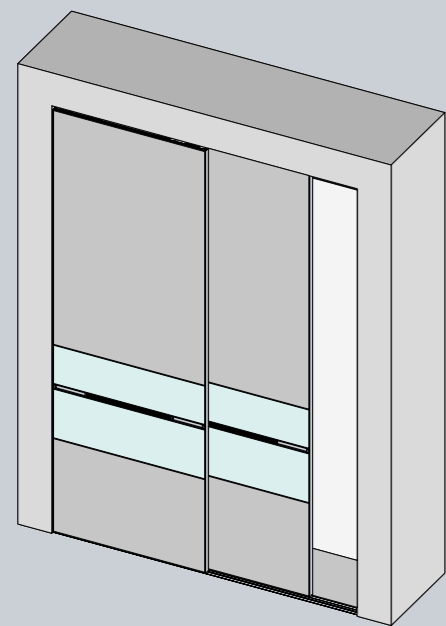


Минимализм в современных дверях, подчеркивающий простоту и функциональность. Незаметный тонкий профиль с видимой частью 5 мм сочетается со шпоном, МДФ, зеркалами и стеклами. Уникальные кронштейны позволяют скрыть верхнюю направляющую. Совершенные ролики обеспечивают плавный и бесшумный ход дверей.

Фурнитура
 • Раздвижная система NOVA

Дополнительные возможности
 • Доводчик
 • Скрытый монтаж верхней направляющей
 • Направляющая врезная однополосная нижняя

Односторонняя дверь

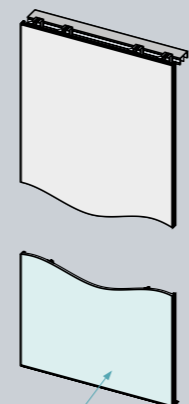

Фасадная сторона

Инструкции

Монтаж раздвижной системы

www.youtube.com/AristoOfficial

www.aristo.expert


Технический каталог систем ARISTO

Установка дверей


Вариант с открытой установкой верхней направляющей



Вариант со скрытой установкой верхней направляющей в проем

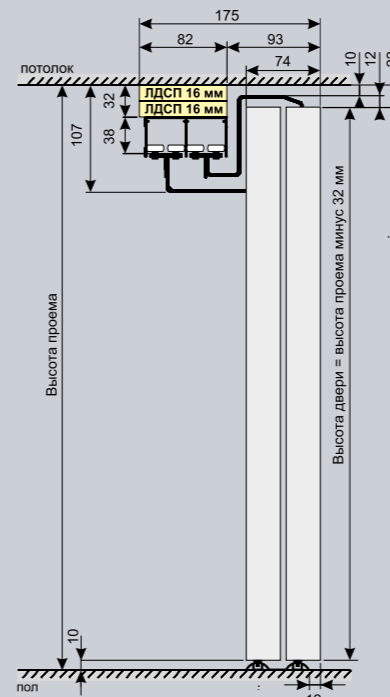


Вариант со скрытой установкой верхней направляющей в шкаф

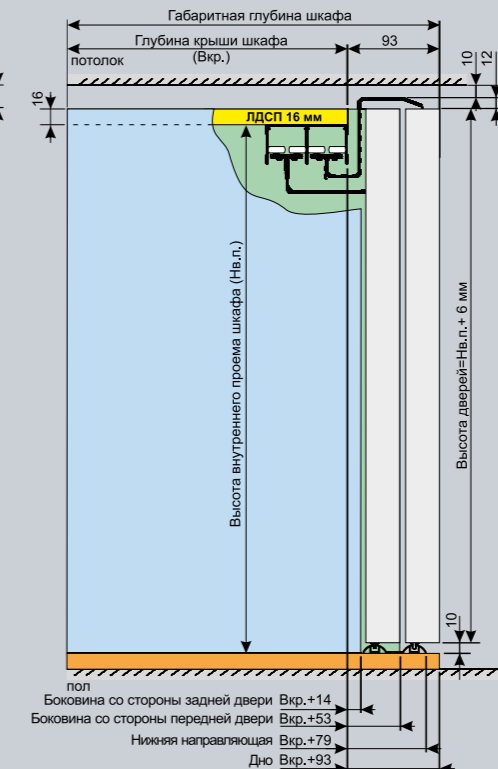

SLIM LINE

Раздвижные двери

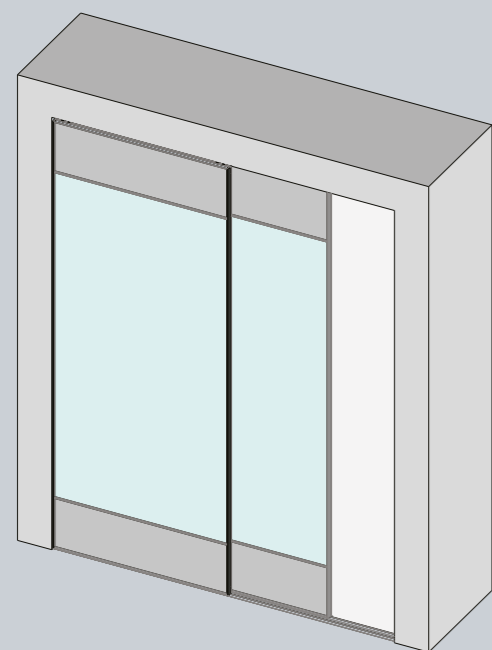


Система SLIM LINE – это едва заметные тонкие линии и деликатное обрамление. Невидимый широкий горизонтальный профиль обеспечивает необходимую жесткость конструкции и возможность установки системы со скрытой верхней направляющей на кронштейнах. Обрамление дверей выглядит более гармоничным, благодаря внешнему единству вертикальных и горизонтальных линий.

Фурнитура
 • Раздвижная система SLIM LINE
 • Раздвижная система SLIM LINE ДЕКОР

Дополнительные возможности
 • Доводчик
 • Скрытый монтаж верхней направляющей
 • Направляющая врезная однополосная нижняя

Односторонняя дверь

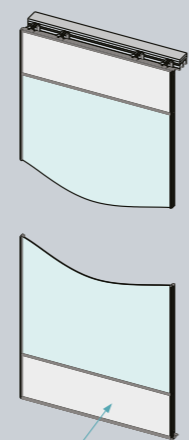

Фасадная сторона

Инструкции

Монтаж раздвижной системы




www.aristo.expert


Технический каталог систем ARISTO

Установка дверей


Открытая установка верхней направляющей

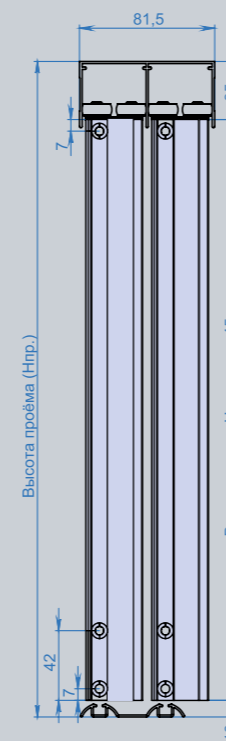

Скрытая установка верхней направляющей в проем

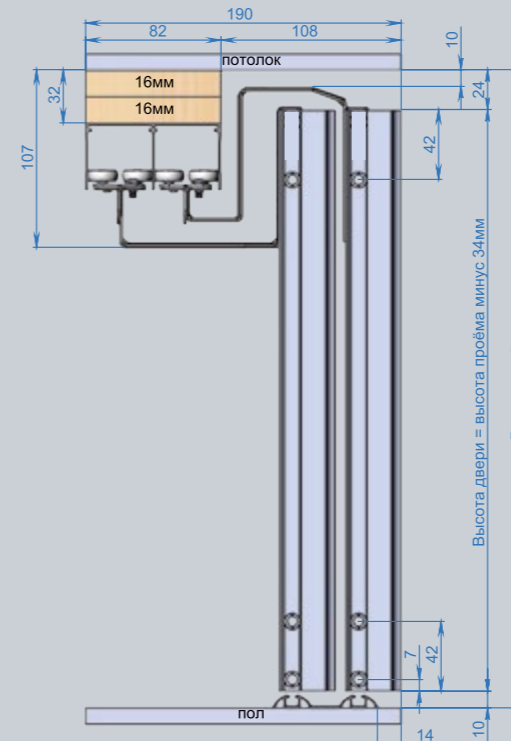


Скрытая установка верхней направляющей в шкаф

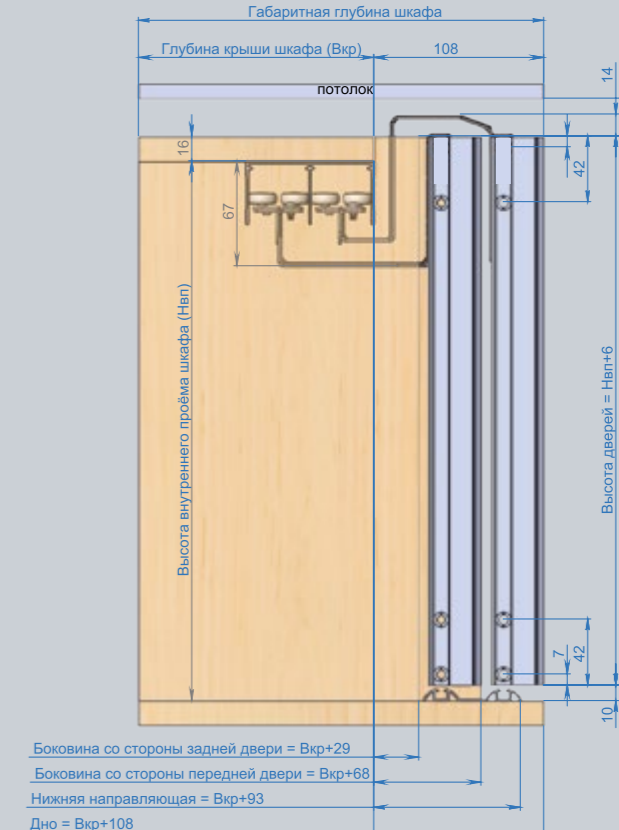

4 в 1

Подвесные двери

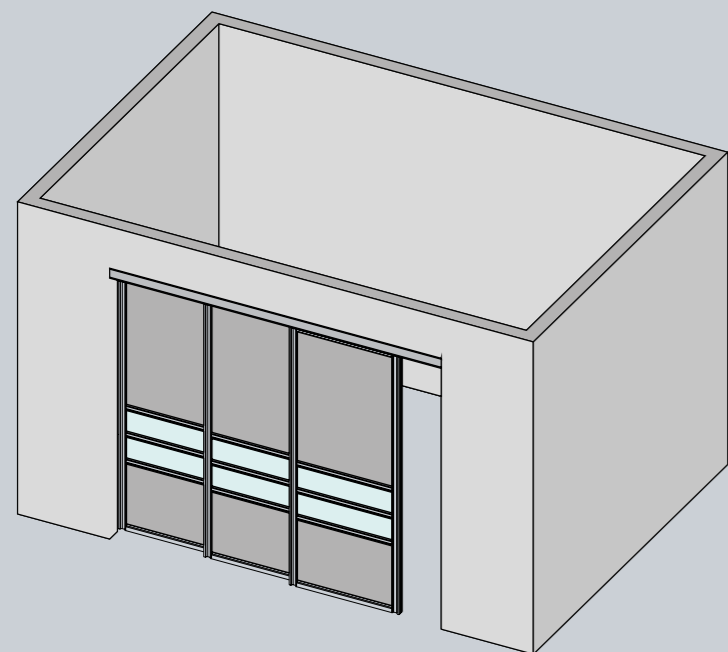

Подвесные перегородки можно использовать как межкомнатные двери и как способ временного зонирования. Отсутствие нижнего трека удобно – ничего не мешает проходу, сохраняется целостность интерьера и единство пола.

Фурнитура
• Подвесная система 4 в 1

Дополнительные возможности

- Доводчик
- Механизм синхронного открывания
- Механизм последовательного открывания
- Установка синхронного механизма на подвесные двери последовательного открывания
- Угловой профиль
- Ручка-рейлинг

Типы ручек
• Fusion

Инструкции


▶ Подвесная система

Технический каталог систем ARISTO




www.aristo.expert

Односторонняя дверь

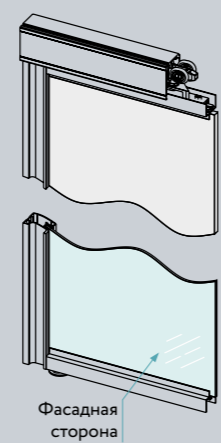

Двухсторонняя дверь

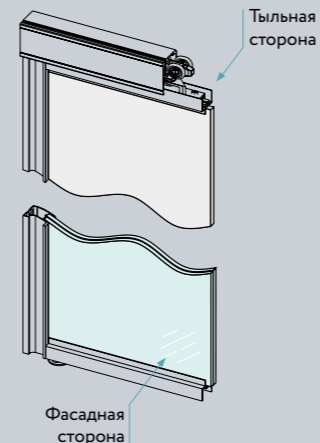


Установка дверей

Ододверная с креплением на стену

1 дверь


- крепление на стену
- 1 направляющая

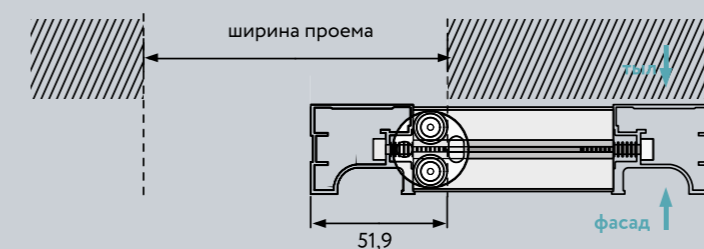

Двухдверная с креплением на стену на одной направляющей

2 двери


- крепление на стену
- 1 направляющая

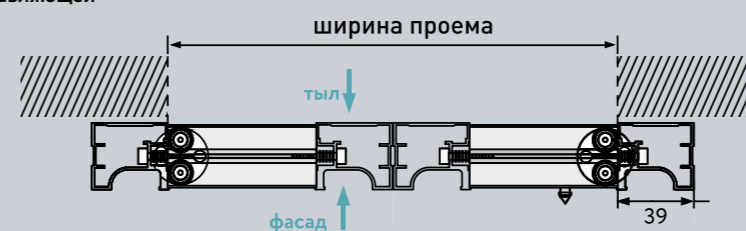

Двухдверная с креплением в проем на двух направляющих

2 двери


- крепление в проем
- 2 направляющие

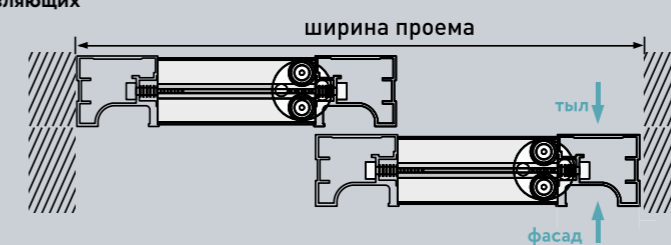

Двухдверная в проем - последовательного открывания

2 двери


- крепление в проем
- 2 направляющие

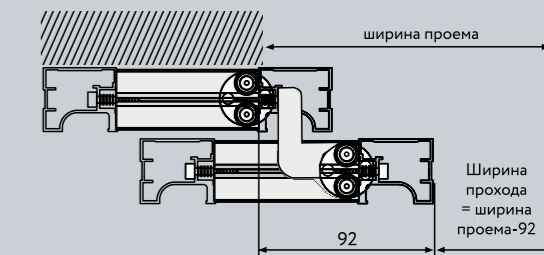

Двухдверная в проем - синхронно-последовательного открывания

2 двери


- крепление в проем
- 2 направляющие



Трехдверная в проем - последовательного открывания


3 двери

- крепление в проем
- 3 направляющие

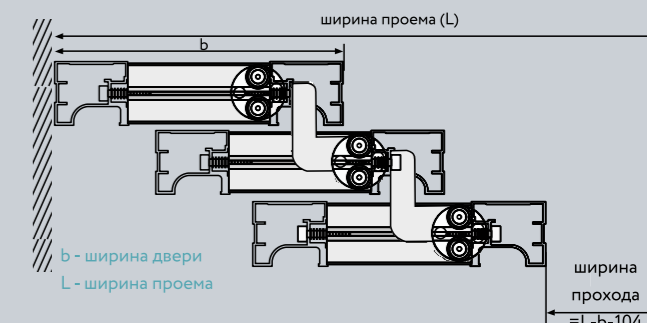

4 в 1

Стационарные перегородки

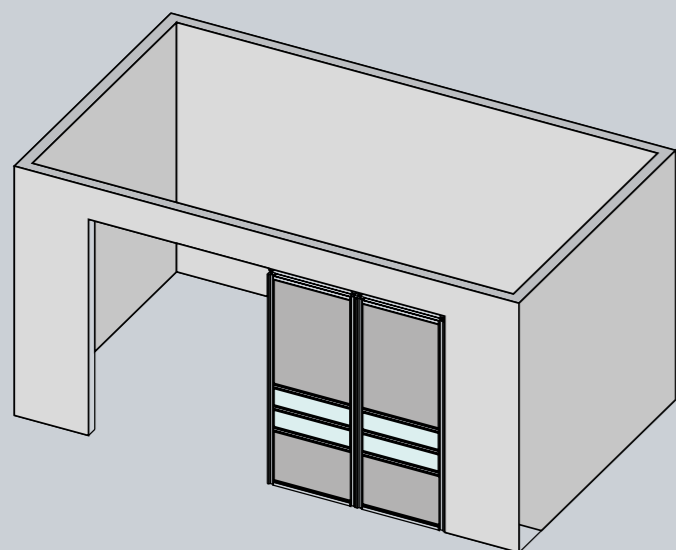

Стационарная перегородка поможет изменить планировку: отгородить или полностью изолировать часть помещения. Она жестко крепится к полу и потолку, несет функцию постоянных стен.

Фурнитура

- Стационарная система 4 в 1

Дополнительные возможности

- Установка дверей на профиль П
- Установка дверей на регулируемые ножки

Типы ручек

- Fusion

Инструкции


▶ Стационарная система



Технический каталог систем ARISTO


www.aristo.expert

Односторонняя дверь

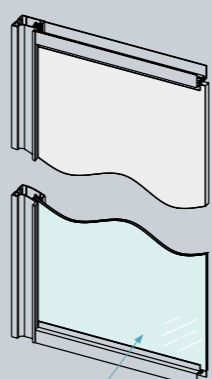

Фасадная сторона


Двухсторонняя дверь

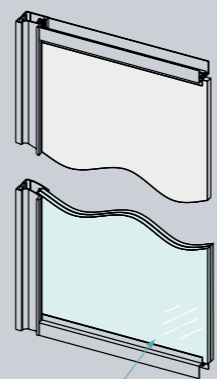


Фасадная сторона

Тыльная сторона

Установка дверей

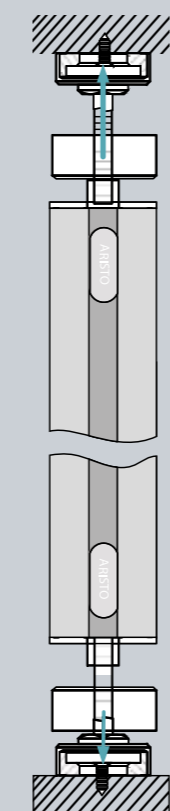


Установка на ножки

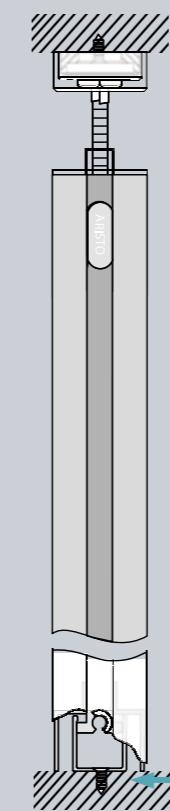

Установка на профиль П

Распашные двери

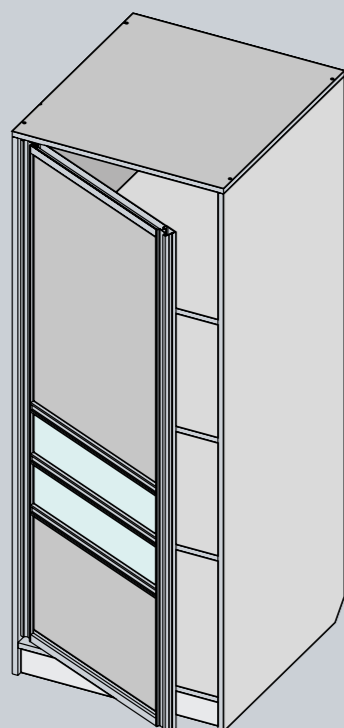

При проектировании двухдверных встроенных шкафов шириной до 1000 мм целесообразно использовать распашные двери. Угол открывания до 150 градусов. При планировке таких дверей необходимо предусмотреть свободное пространство в зоне открывания.

Фурнитура

- Распашная система 4 в 1
- Механизм поворотный регулируемый

Дополнительные возможности

- Ручка-рейлинг

Типы ручек

- Fusion

Инструкции


▶ Распашная система



Технический каталог систем ARISTO


www.aristo.expert

Односторонняя дверь

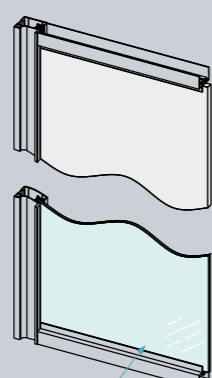


Фасадная сторона


Установка дверей

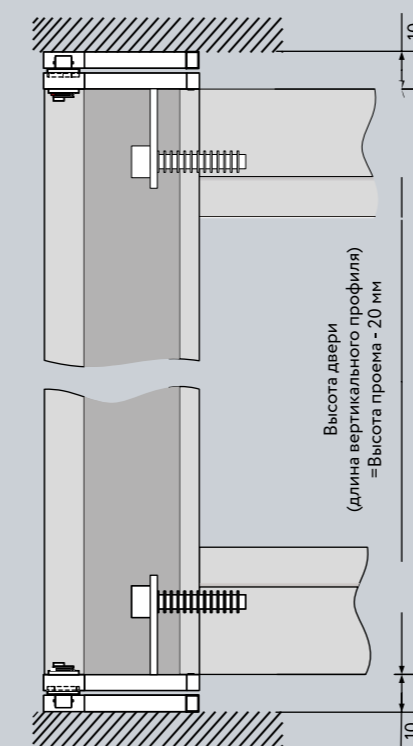

Установка на распашной механизм 4 в 1

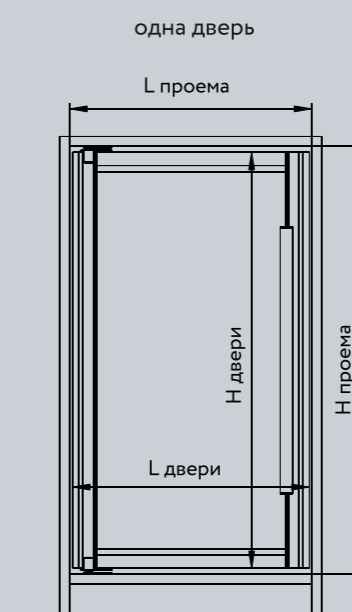

L двери = L проема - 10 мм

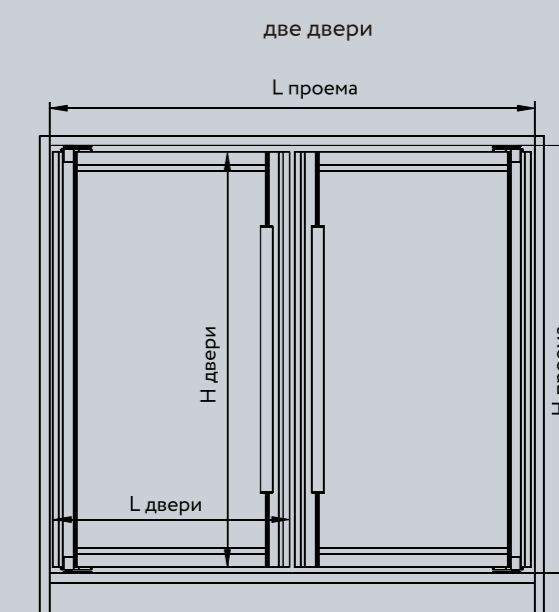


L двери = L проема - 20 мм

H двери = H проема - 20 мм

Установка на поворотный регулируемый механизм

4 в 1

Складные двери

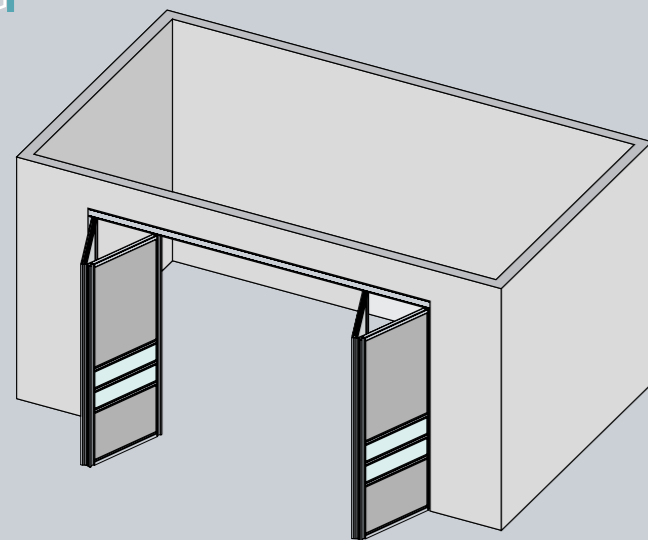


Складные двери позволяют значительно сэкономить пространство. Компактность конструкции идеально подходит для эксплуатации в небольших помещениях, узких коридорах и нишах, где использовать раздвижную систему нецелесообразно. Двери плавно ходят по направляющим, ограничители позволяют зафиксировать дверь в нужном положении.

Фурнитура
• Складная система 4 в 1

Дополнительные возможности
• Ручка-рейлинг

Типы ручек
• Fusion

Односторонняя дверь

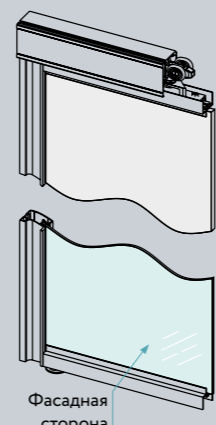

Инструкции


Складная система



Технический каталог систем ARISTO


www.aristo.expert

Установка дверей

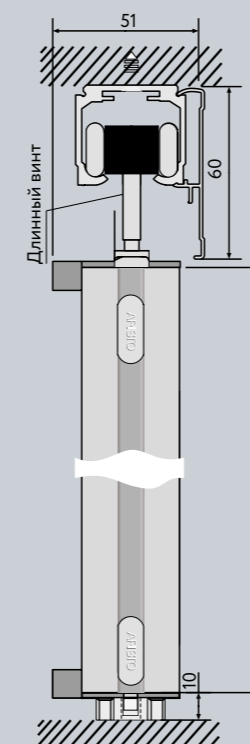

Стандарт

Раздвижные двери

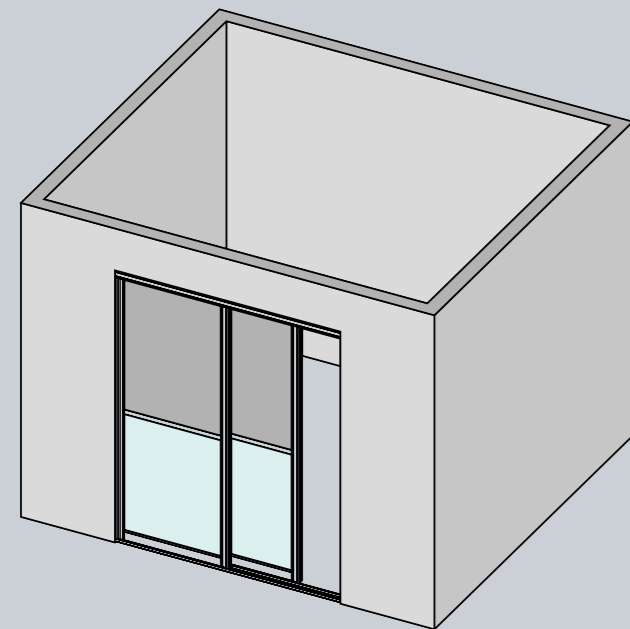


Раздвижные двери идеально подойдут для разделения пространства и создания отдельных функциональных зон. Наличие нижней направляющей позволяет скрыть стык различных покрытий пола и подчеркнуть границы помещений.

Фурнитура
• Раздвижная система СТАНДАРТ


Дополнительные возможности
• Доводчик
• Угловой профиль
• Направляющая врезная однополосная нижняя

Типы ручек
• Профиль I, Профиль O, Профиль C, Профиль H, Профиль Flat, Профиль Fusion

Односторонняя дверь

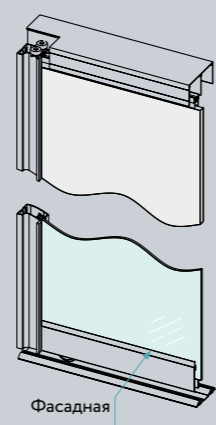

Двухсторонняя дверь

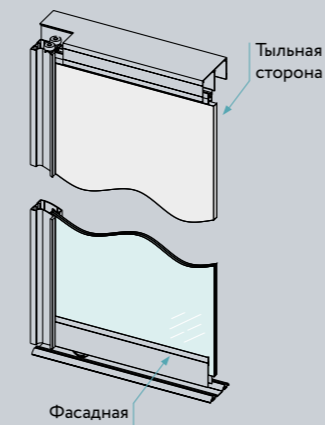

Инструкции


Раздвижная система



Технический каталог систем ARISTO


www.aristo.expert

Установка дверей

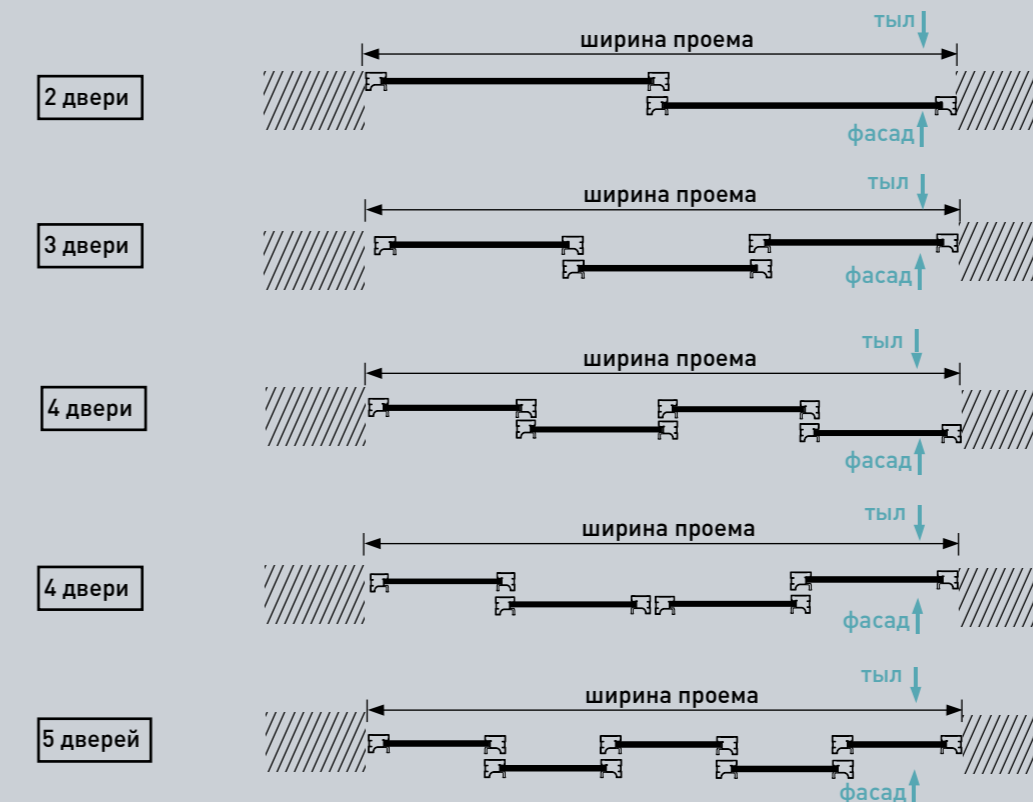

Стандарт

Распашные двери

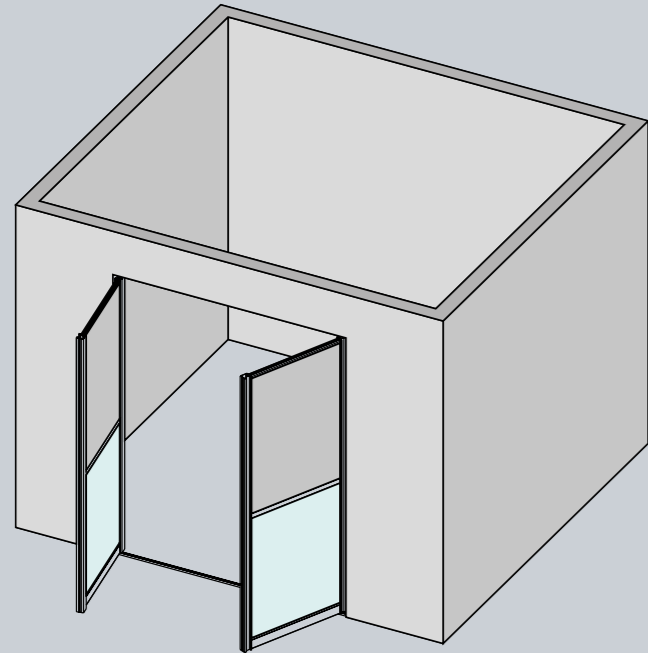

При проектировании двухдверных встроенных шкафов шириной до 1000 мм целесообразно использовать распашные двери.
При планировке таких дверей необходимо предусмотреть свободное пространство в зоне открывания.


Фурнитура

- Распашная система СТАНДАРТ
- Механизм поворотный регулируемый

Типы ручек

- Профиль I, Профиль O, Профиль C, Профиль H, Профиль Flat, Профиль Fusion

Односторонняя дверь

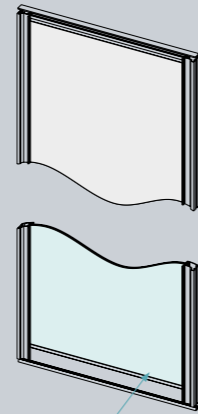

Фасадная сторона

Инструкции

Монтаж распашной системы


Технический каталог систем ARISTO

www.youtube.com/AristoOfficial

www.aristo.expert

Система EDGE - Узкопрофильные фасады и полки в алюминиевом профиле с подсветкой

Распашные двери

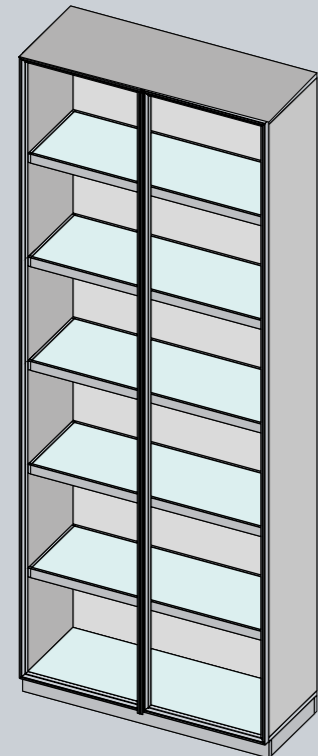

Система профилей и распашной фурнитуры для стеклянных дверей, в которых внешне различимы только фасадная рамка и прозрачное наполнение. Исключительная лаконичность изделий достигается за счет невидимых петель открывания, ручки-профиля и скрытого корпуса мебели. Максимальный комфорт в эксплуатации обеспечивают качественный надежный профиль в комплекте с уникальными механизмами.

Фурнитура

- Скрытые петли для узкопрофильных фасадов EDGE
- Полка в алюминиевом профиле с подсветкой EDGE
- Вешало алюминиевой EDGE

Дополнительные возможности

- Полка в алюминиевом профиле с подсветкой


Типы ручек

- Профиль рамочный узкий 681, с ручкой


Фасад EDGE



Полка EDGE



Вешало EDGE




Инструкции


Технический каталог систем ARISTO

www.aristo.expert


Установка дверей

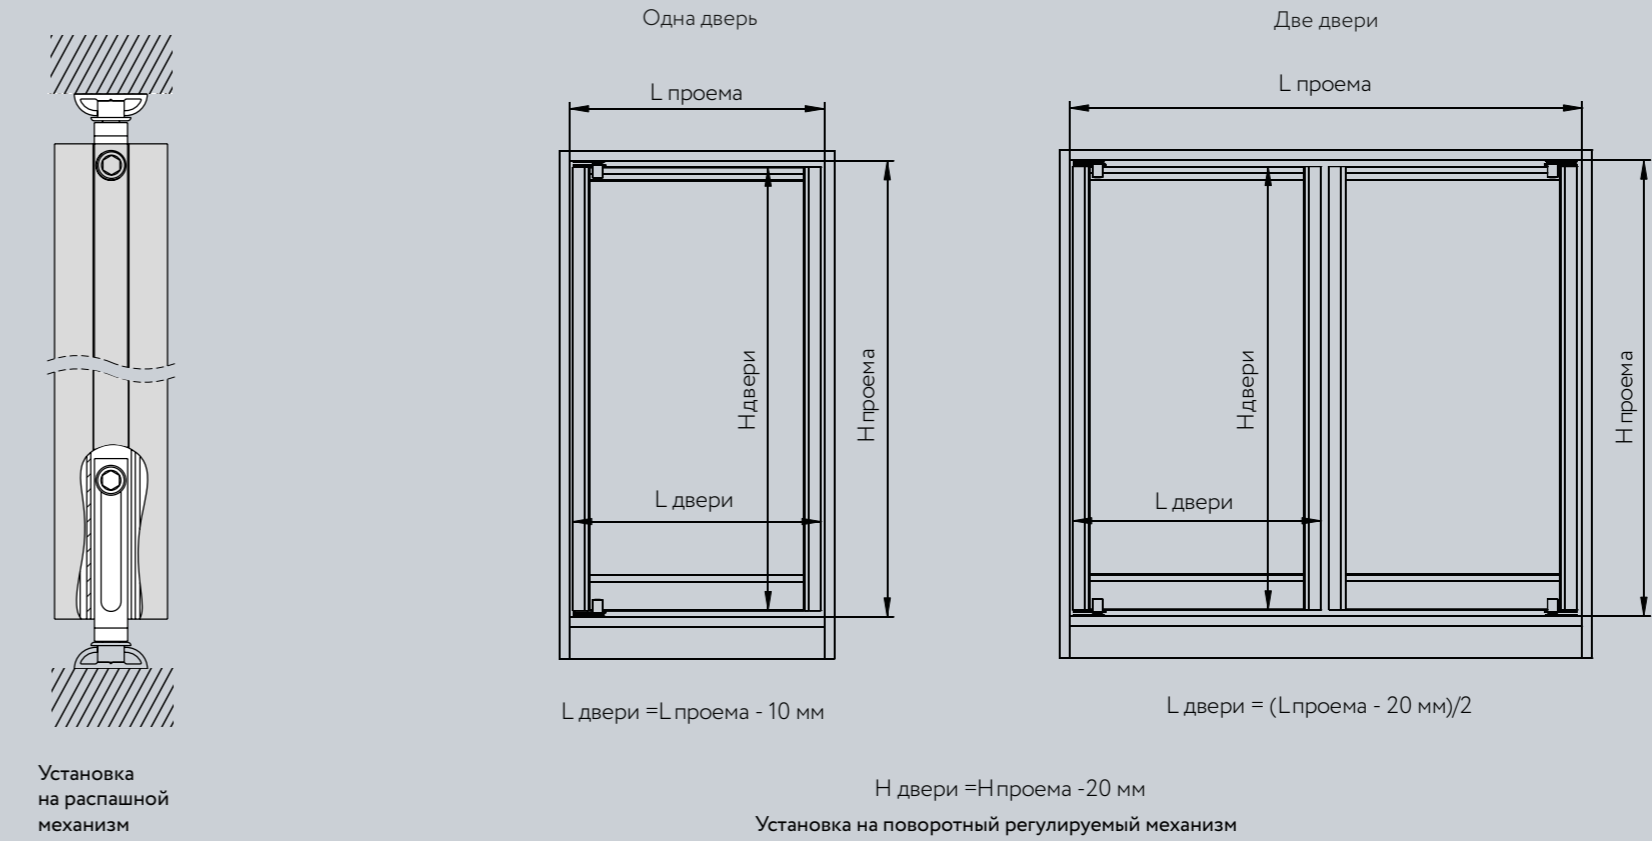


Установка дверей

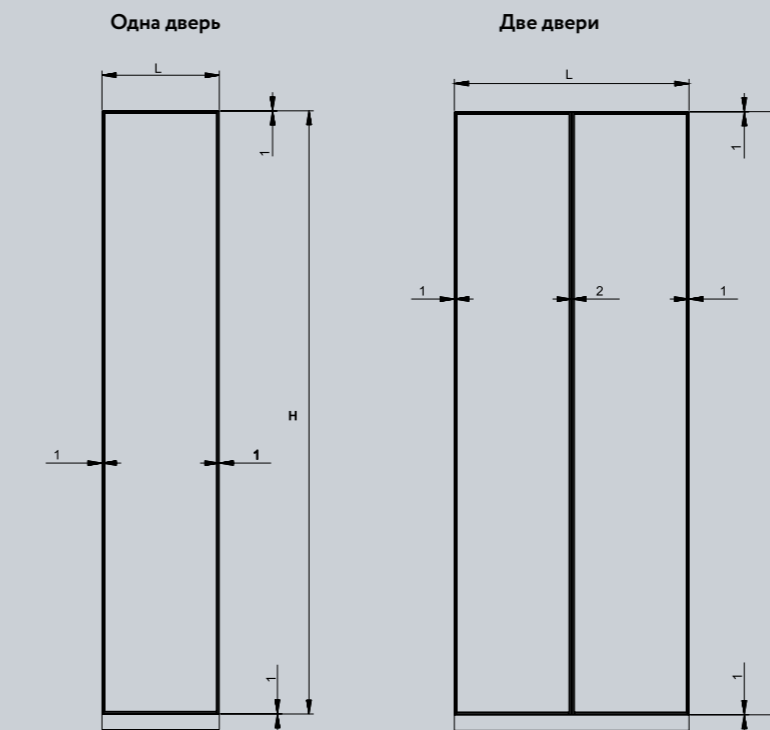

Полка EDGE в алюминиевом профиле с подсветкой

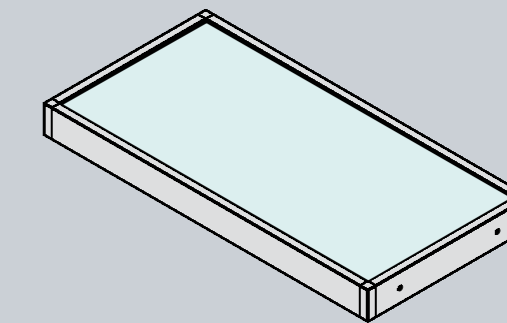

Вешало EDGE

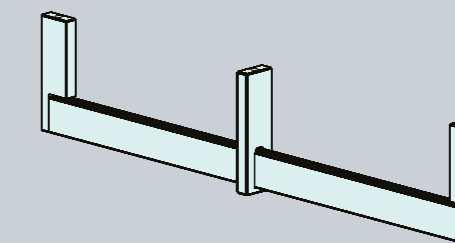



	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
Шпон	1800-2427	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2427	798-1200	1800-2427	798-1200														
Эмаль	1800-2427	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2400	798-1200	1800-2400															
Стекло/зеркало	-	-	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	-	-	-														
ЛДСП	1800-2737	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2737	798-1200	798-1200															

	13		14		15		16	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
Шпон								
Эмаль	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200
Стекло/зеркало								
ЛДСП								

4 в 1

Подвесные

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
Шпон	1800-2464	500-1200																								
Эмаль	1800-2400	500-800																								
Стекло/зеркало	1800-3200		1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200
Стекло Gaufre	1800-2500	500-1200																								
ЛДСП	1800-2774																									

Распашные

Шпон	1800-2464	200-700 (900*)																								
Эмаль	1800-2400	200-700 (800*)																								
Стекло/зеркало	1800-3200		1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	-	-	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	-	-		
Стекло Gaufre	1800-2500	200-700 (900*)																								
ЛДСП	1800-2774																									

* - при использовании регулируемого поворотного механизма

Стационарные

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
Шпон	1800-2464	200-900 (1200*)																								
Эмаль	1800-2400	200-800																								
Стекло/зеркало	1800-3200		1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	200-900 (1200*)
Стекло Gaufre	1800-2500	200-900 (1200*)																								
ЛДСП	1800-2774																									

Складные перегородки (для пары створок)

Шпон	1800-2464	600-1200																								
Эмаль	1800-2400	600-800																								
Стекло/зеркало	1800-3200		1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	-	-	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200
Стекло Gaufre	1800-2500	600-1200																								
ЛДСП	1800-2774																									

* - при использовании профиля П

SLIM LINE

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
Шпон	1800-2427	500-1000																						
Эмаль	1800-2400	500-800	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000
Стекло/зеркало	-	500-1000																						
ЛДСП	1800-2650																							

Стандарт

Раздвижные

	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
Шпон	1800-2477	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-2477	500-1200												
Эмаль	1800-2400	500-800	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-2400	500-1000												
Стекло/зеркало	1800-2808	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-2808	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200
Стекло Gaufre	1800-2500	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-2500	500-1200														
ЛДСП	1800-2787	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-2787															

Распашные

Шпон	1800-2400	200-500 (900*)																						
Эмаль	1800-2400 (2400*)	500-800 (800*)																						
Стекло/зеркало	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-750 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	-	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	-	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	-	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	-
Стекло Gaufre	1800-2500																							
ЛДСП	1800-2787																							

	13		14		15		16	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
Шпон	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-900	1800-2477	500-1200		
Эмаль	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-900	1800-2400	500-1000		
Стекло/зеркало	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-900	1800-2808	500-1200	1800-3200	900-1200
Стекло Gaufre	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-900	1800-2500	500-1200		
ЛДСП	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-900	1800-2787	500-1200		

Шпон					
Эмаль	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)	-	-	-
Стекло Gaufre					
ЛДСП	1800-2787				

* - при использовании регулируемого поворотного механизма

Фасад EDGE



высота	ширина
до 2000	210-500

Полка EDGE



глубина	ширина
до 600	до 1000

Вешало EDGE



Длина до 2500

Стеновые панели

	высота	ширина
Панели шпонированные Дуб Винтаж, толщина +19,4 мм, с кромкой по периметру	60 - 2420	60-1200
Панели в эмали супер мат., толщиной 19 мм	60 - 2750	60-1300



www.aristo.expert